

Tridonic LCA 24V DALI / SwitchDim

Allgemeine Daten

- Dimmbarer 24V Konstantspannung-LED-Treiber
- Aufschnappbare Zulentlastungskappen mit Federzugklemmen
- Ideal für LED-Streifen als unabhängiges Betriebsgerät
- Dimmbereich 1-100% (PWM)
- Kleiner Querschnitt




Art. Nr.	Dimmung	Leistung	Ausgangsspannung	Abmessungen	Schutzart
28001920	DALI / SwitchDim	35W	24VDC	142x43x30mm	IP20
28001921	DALI / SwitchDim	60W	24VDC	225x43x30mm	IP20
28001253	DALI / SwitchDim	100W	24VDC	295x43x30mm	IP20
28001437	DALI / SwitchDim	150W	24VDC	325x43x30mm	IP20

Tridonic LC 24V on/off

Allgemeine Daten

- 24V Konstantspannung-LED-Treiber
- Aufschnappbare Zulentlastungskappen mit Federzugklemmen
- Ideal für LED-Streifen als unabhängiges Betriebsgerät
- Kleiner Querschnitt

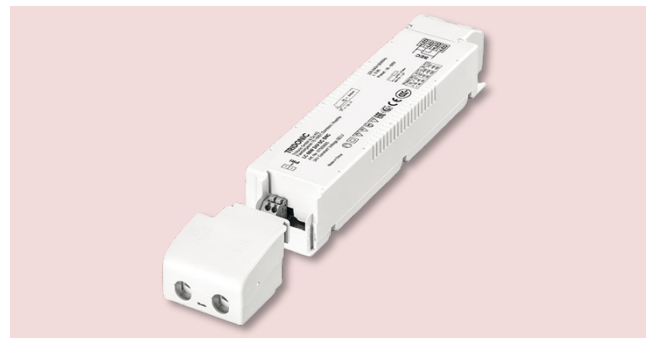


Art. Nr.	Dimmung	Leistung	Ausgangsspannung	Abmessungen	Schutzart
87500852	on/off	35W	24VDC	142x43x30mm	IP20
87500665	on/off	60W	24VDC	225x43x30mm	IP20
87500666	on/off	100W	24VDC	295x43x30mm	IP20
87500855	on/off	200W	24VDC	325x43x30mm	IP20

Tridonic LCA 24V low profile DALI / SwitchDim

Allgemeine Daten

- Dimmbarer 24V Konstantspannung-LED-Treiber
- Ideal für den Einsatz im Leuchtenprofil
- Dimmbereich 1-100% (PWM)
- Kleiner Querschnitt

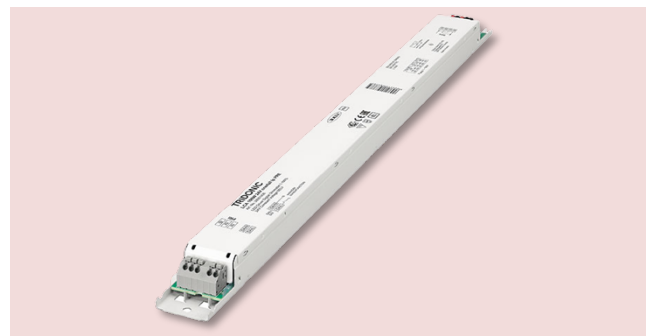

Art. Nr.	Dimmung	Leistung	Ausgangsspannung	Abmessungen	Schutzart
28001436	DALI / SwitchDim	100W	24VDC	425x30x21mm	IP20

Tridonic LC 24V low profile on/off

Allgemeine Daten

- 24V Konstantspannung-LED-Treiber
- Ideal für den Einsatz im Leuchtenprofil
- Kleiner Querschnitt



Art. Nr.	Dimmung	Leistung	Ausgangsspannung	Abmessungen	Schutzart
87500854	on/off	35W	24VDC	230x30x21mm	IP20
87500669	on/off	60W	24VDC	280x30x21mm	IP20
87500670	on/off	100W	24VDC	360x30x21mm	IP20

Eaglerise LS 24V DALI(2) / SwitchDim

Allgemeine Daten

- Dimmbarer 24V Konstantspannung-LED-Treiber
- Federzugklemmen
- Ideal für LED-Streifen als unabhängiges Betriebsgerät
- Dimmbereich 1-100% (PWM), 4 kHz (Flickerfrei)
- Kleiner Querschnitt



Art. Nr.	Dimmung	Leistung	Ausgangsspannung	Abmessungen	Schutzart
03010046	DALI(2) / SwitchDim	45W	24VDC	187x45x30.5mm	IP20
03010047	DALI(2) / SwitchDim	80W	24VDC	290x45x30.5mm	IP20
03010048	DALI(2) / SwitchDim	150W	24VDC	290x45x30.5mm	IP20

Eaglerise LI 24V on/off

Allgemeine Daten

- 24V Konstantspannung-LED-Treiber
- Federzugklemmen
- Ideal für LED-Streifen als unabhängiges Betriebsgerät
- Kleiner Querschnitt




Art. Nr.	Dimmung	Leistung	Ausgangsspannung	Abmessungen	Schutzart
03010052	on/off	30W	24VDC	160x42x30mm	IP20
03010053	on/off	75W	24VDC	187x45x30.5mm	IP20
03010054	on/off	150W	24VDC	268x45x30.5mm	IP20

Friwo LT 24V on/off

Allgemeine Daten

- 24V Konstantspannung-LED-Treiber
- Ideal für LED-Streifen, schlanke Bauform
- Optionale Zugentlastungskappen
- Grosser Leistungsbereich

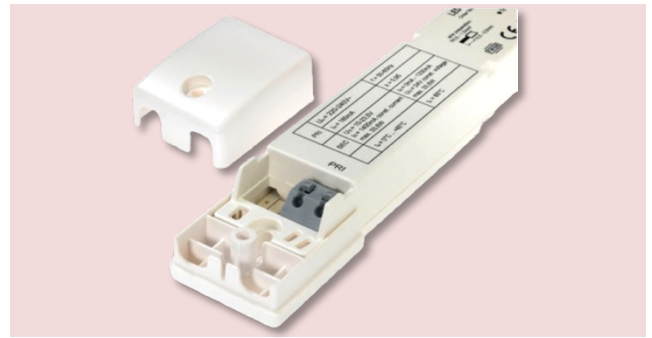


Art. Nr.	Dimmung	Leistung	Ausgangsspannung	Abmessungen	Schutzart
03010001	on/off	10W	24VDC	120x30x21mm	IP20
03010002	on/off	20W	24VDC	153x30x21mm	IP20
03010003	on/off	40W	24VDC	188x30x21mm	IP20
03010004	on/off	60W	24VDC	240x30x21mm	IP20
03010005	on/off	100W	24VDC	305x30x24mm	IP20
03030001	Zugentlastung primär- und sekundärseitig				

Osram OT slim 24V on/off

Allgemeine Daten

- 24V Konstantspannung-LED-Treiber
- Ideal für den Einsatz im Leuchtenprofil
- Kleiner Querschnitt, flache Bauform

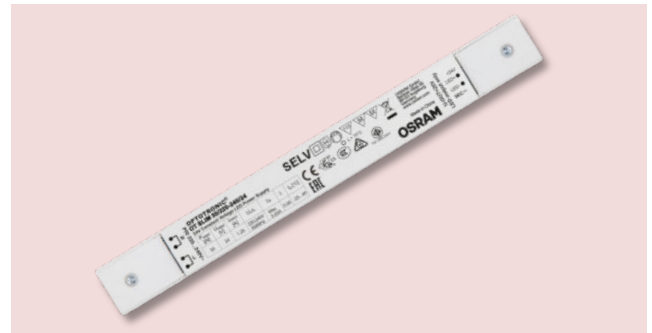

Art. Nr.	Dimmung	Leistung	Ausgangsspannung	Abmessungen	Schutzart
03010049	on/off	30W	24VDC	270x30x17.5mm	IP20
03010050	on/off	60W	24VDC	338x30x17.5mm	IP20
03010051	on/off	100W	24VDC	374x30x18.5mm	IP20

Osram OT20 24V on/off

Allgemeine Daten

- 24V Konstantspannung-LED-Treiber
- Ideal für LED-Streifen als unabhängiges Betriebsgerät



Art. Nr.	Dimmung	Leistung	Ausgangsspannung	Abmessungen	Schutzart
03010056	on/off	20W	24VDC	109x50x35mm	IP20

Mean Well LPF 12V/24V on/off

Allgemeine Daten

- 24V bzw. 12V Konstantspannung-LED-Treiber
- IP-Schutz für raue Umgebung
- Ideal für LED-Streifen als unabhängiges Betriebsgerät



Art. Nr.	Dimmung	Leistung	Ausgangsspannung	Abmessungen	Schutzart
03010030	on/off	25W	12VDC	148x40x32mm	IP67
03010031	on/off	25W	24VDC	148x40x32mm	IP67
03010032	on/off	40W	12VDC	162.5x43x32mm	IP67
03010033	on/off	40W	24VDC	162.5x43x32mm	IP67
03010034	on/off	60W	12VDC	162.5x43x32mm	IP67
03010035	on/off	60W	24VDC	162.5x43x32mm	IP67

Mean Well HLG 24V 1-10V / Potentiometer

Allgemeine Daten

- Dimmbarer 24V LED-Treiber
- IP-Schutz für raue Umgebung
- Dimmung durch Stromreduktion (keine PWM)
- Ideal für LED-Streifen als unabhängiges Betriebsgerät
- Dimmbereich ist lastabhängig



Art. Nr.	Dimmung	Leistung	Ausgangsspannung	Abmessungen	Schutzart
03010018	1-10V / Potentiometer	40W	24VDC	171x61.5x36.8mm	IP67
03010019	1-10V / Potentiometer	60W	24VDC	171x61.5x36.8mm	IP67
03010020	1-10V / Potentiometer	80W	24VDC	195.6x61.5x38.8mm	IP67
03010021	1-10V / Potentiometer	100W	24VDC	220x68x38.8mm	IP67
03010022	1-10V / Potentiometer	120W	24VDC	220x68x38.8mm	IP67
03010023	1-10V / Potentiometer	150W	24VDC	228x68x38.8mm	IP67
03010024	1-10V / Potentiometer	185W	24VDC	228x68x38.8mm	IP67
03010025	1-10V / Potentiometer	240W	24VDC	244.2x68x38.8mm	IP67
03010026	1-10V / Potentiometer	320W	24VDC	252x90x43.8mm	IP67
03010027	1-10V / Potentiometer	600W	24VDC	280x94x48.5mm	IP67

Mean Well ELG 24V DALI

Allgemeine Daten

- Dimmbarer 24V LED-Treiber
- IP-Schutz für raue Umgebung
- Dimmung durch Stromreduktion (keine PWM)
- Ideal für LED-Streifen als unabhängiges Betriebsgerät
- Dimmbereich ist lastabhängig



Art. Nr.	Dimmung	Leistung	Ausgangsspannung	Abmessungen	Schutzart
03010037	DALI	75W	24VDC	180x63x35.5mm	IP67
03010038	DALI	100W	24VDC	199x63x35.5mm	IP67
03010039	DALI	150W	24VDC	199x63x35.5mm	IP67
03010040	DALI	200W	24VDC	244x71x37.5mm	IP67
03010041	DALI	240W	24VDC	244x71x37.5mm	IP67

Mean Well PWM 24V DALI

Allgemeine Daten

- Dimmbarer 24V LED-Treiber
- IP-Schutz für raue Umgebung
- Dimmbereich 1-100% (PWM)
- Ideal für LED-Streifen als unabhängiges Betriebsgerät




Art. Nr.	Dimmung	Leistung	Ausgangsspannung	Abmessungen	Schutzart
03010042	DALI	60W	24VDC	150x53x35mm	IP67
03010043	DALI	90W	24VDC	171x63x37.5mm	IP67
03010044	DALI	120W	24VDC	191x63x37.5mm	IP67

Osram OTi 24V DALI Tunable White

Allgemeine Daten

- Dimmbarer 24V Konstantspannung-LED-Treiber
- Für Tuneable White Lösungen mittels DALI Device Type 8
- Ideal für LED-Streifen als unabhängiges Betriebsgerät
- Dimmbereich 0-100% (PWM)

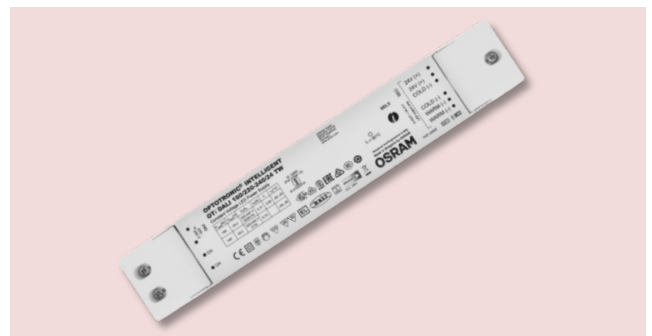

Art. Nr.	Dimmung	Leistung	Ausgangsspannung	Abmessungen	Schutzart
03010055	DALI (DT8)	80W	24VDC	346x32x22mm	IP20
03010056	DALI (DT8)	160W	24VDC	300x50x35mm	IP20

SRP-2309 100W DALI 4-Kanal

Allgemeine Daten

- Dimmbarer 24V Konstantspannung-LED-Treiber
- Für RGBW Lösungen mittels DALI Device Type 8
- Ideal für LED-Streifen als unabhängiges Betriebsgerät
- Dimmbereich 0.1-100% (PWM)



Art. Nr.	Dimmung	Leistung	Ausgangsspannung	Abmessungen	Schutzart
03010045	DALI (DT8)	100W	24VDC	244x64x32mm	IP20

