

LEDspot MR16 9W SC (SingleColor)


Allgemeine Daten	
Leistung	8.9W
Strom	350mA
Spannung	25.3V
CRI	>90
Höhe	80mm
Grösse	MR16-Standard
LED Typ	Bridgelux
Abstrahlwinkel	40°



Art. Nr.	Lichtfarbe	Lichtstrom
06020007	2700K	900lm
06020008	3000K	930lm

LEDspot MR16 6W SC (SingleColor)

Allgemeine Daten	
Leistung	6.1W
Strom	350mA
Spannung	17.4V
CRI	>90
Höhe	50mm
Grösse	MR16-Standard
LED Typ	Bridgelux
Abstrahlwinkel	40°

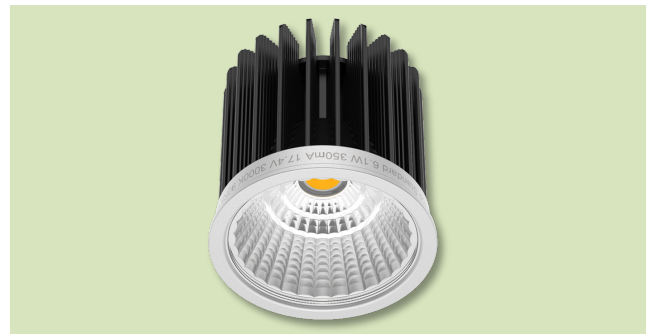

Art. Nr.	Lichtfarbe	Lichtstrom
06020014	2700K	560lm
06020015	3000K	620lm

LEDspot MR16 D2W (DimmToWarm)

Allgemeine Daten	
Leistung	12W
Strom	350mA
Spannung	34.3V
CRI	>90
Höhe	89mm
Grösse	MR16-Standard
LED Typ	Bridgelux
Abstrahlwinkel	40°



Art. Nr.	Lichtfarbe	Lichtstrom
06020009	1800K-3000K	920lm

LEDspot MR16 TW (TuneableWhite)

Allgemeine Daten	
Leistung	9W je Farbe
Strom	500mA je Farbe
Spannung	18V je Farbe
CRI	>90
Höhe	89mm
Grösse	MR16-Standard
LED Typ	Bridgelux
Abstrahlwinkel	40°



Art. Nr.	Lichtfarbe	Lichtstrom
06020013	2700K	800lm
	6500K	950lm

Einbauring LEDspot MR16


Allgemeine Daten	
Befestigung Einbauring	Blattfedern
Schwenkbar	+/-30°



Art. Nr.	Farbe	Ausschnitt	Aussendurchmesser
06030008	weiss	Ø70mm	Ø80mm
06030009	nickel gebürstet	Ø70mm	Ø80mm
06030010	weiss	Ø80mm	Ø95mm
06030011	nickel gebürstet	Ø80mm	Ø95mm

LED Driver zu LEDspot SC und D2W

Allgemeine Daten	
Hersteller Phase cut	AcTec
Hersteller DALI	Tridonic
Eingangsspannung	230VAC

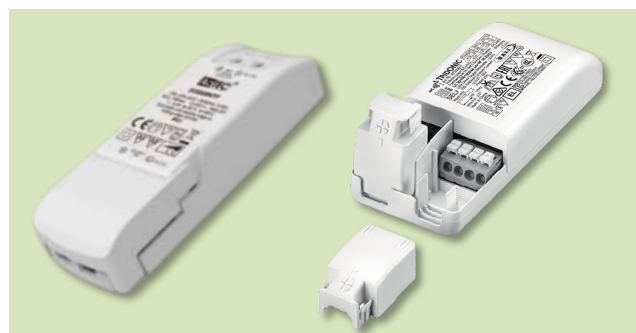

Art. Nr.	Dimmen	Grösse	Strom	Spannung	Leistung
03020007	Phase cut	109x40x22mm	350mA	13-26V	9W
03020008	Phase cut	109x40x22mm	350mA	18-35V	12W
87500921	DALI	120x51x29mm	100-1050mA über NFC	7-44V	20W

LED Driver zu LEDspot TW

Allgemeine Daten

Hersteller	Sunricher
Eingangsspannung	230VAC




Art. Nr.	Dimmen	Grösse	Strom	Spannung	Leistung
03020006	DALI (DT8)	170x53x28mm	250-1000mA	8-48V	30W

Einbaugehäuse für Ortbeton

Allgemeine Daten

Hersteller	AGRO
Max. Einbautiefe Leuchte	110mm
Gehäusedurchmesser	130mm
Tiefe inkl. Frontteil	120mm
Tunnel Länge	190mm
Tunnel Breite	140mm
Tunnel Höhe	85mm
Einführungen für Rohre	4x M20/M25

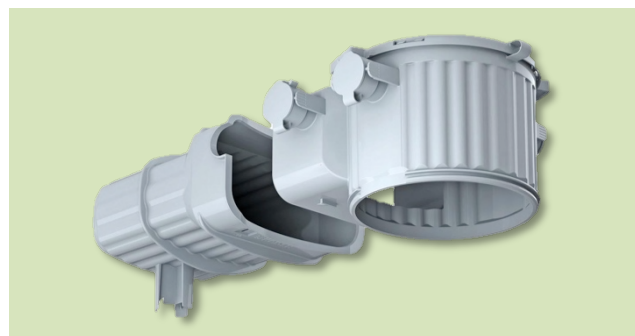

Art. Nr.	Artikel	Leuchtdurchmesser	Anwendung
06030012	Einbaugehäuse	-	-
06030013	Frontteil	Ø68-70mm	Beton verputzt
06030014	Frontteil	Ø80-82mm	Beton verputzt
06030015	Frontteil	Ø68-70mm	Sichtbeton
06030016	Frontteil	Ø80-82mm	Sichtbeton

Einbaugehäuse Feuerbox

Allgemeine Daten


Hersteller	Spotbox
------------	---------



Art. Nr.	Artikel	Einführungen	Masse innen	Masse aussen	Anwendung
06030017	Feuerbox klein	8x M20, 4x M25	150x130x95mm	180x160x110mm	Hohldecke
06030018	Feuerbox gross	10x M20	190x130x95mm	210x160x110mm	Hohldecke

Unterbauleuchte

Allgemeine Daten	
Leistung	3.5W
Spannung	12V
Lichtstrom	240lm
Lichtfarbe	3000K
Ausschnitt	58mm
Tiefe	15mm
Farbe	Weiss
Schutz	IP54
Abstrahlwinkel	70°
Anschlusskabel	1.5m

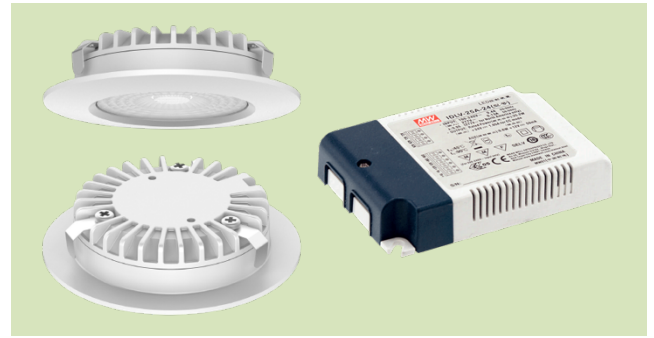

Art. Nr.	Bezeichnung
06020011	Unterbauleuchte
06030019	6-fach Verteiler
03010012	Netzgerät 12V für 6x Spot